









Progetto:		Data:	
Indirizzo:		Ingegnere:	Impresa di costruzioni:
Tappa:		Commenti:	
N° Piano:	Dis.:		
N° Lista:	Appr.:		






Forme e connessioni

barra dritta (I)








Xa: manicotto X lunghezza parziale a / Yb: manicotto Y lunghezza parziale b




barra a L (L)



barra a U (U)

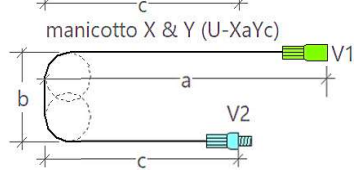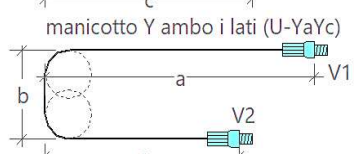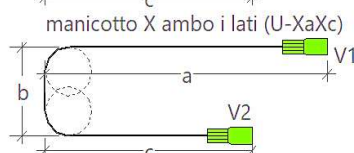

gancio (E)

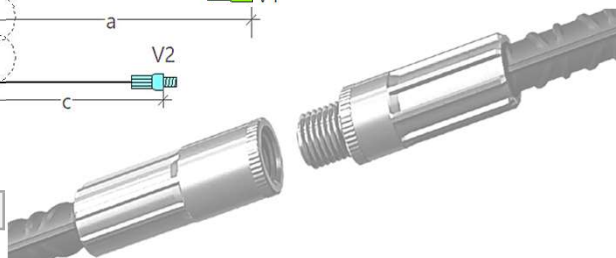

Sistema di armatura filettata: **FIRISA® P** Tipo d'acciaio: **B500B**

Pos.	Ø	Qtà [Pz.]	Forma	Dimensioni			Tipo	Applicazione		Accessori	Esempio	
				a [cm]	b [cm]	c [cm]		V1	V2			
											manicotto X ambo i lati (U-XaXc)	
											Pos.	BSP1
											Ø	16
											Pz.	50
											Forma	U
											a [cm]	85
											b [cm]	25
											c [cm]	85
											Tipo	U-XaXc
											V1	DA-16/16
											V2	DA-16/16
											Accessori	SH

Altre possibili forme di piegatura e combinazioni disponibili su richiesta.

SH: Elemento di fissaggio
VL-100: Listello di montaggio s = 100mm